


DETALHE 2 - CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C

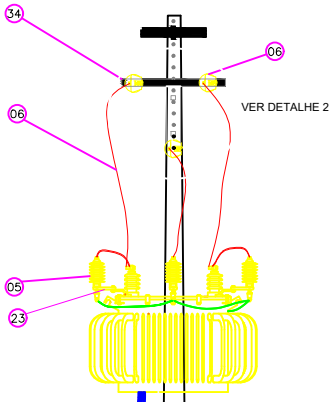


O transformador deverá ser fixado de modo que a parte inferior do tanque fique a uma altura mínima de 5,50 m em relação ao solo acabado, permitindo condições adequadas de operação, manutenção e segurança.

A estrutura primária de média tensão deverá ser instalada acima do transformador, mantendo-se os afastamentos elétricos mínimos entre os equipamentos energizados e as partes aterradas da estrutura.


Todos os equipamentos metálicos não energizados, incluindo tanque do transformador, ferragens e suportes, deverão ser interligados ao sistema de aterramento da instalação.

Poste: 11,0 m.
Engastamento: 1,80 m.
Altura livre: 9,20 m.
Base do transformador: 5,50 m do solo.
Centro do transformador: aproximadamente 6,30 m a 6,50 m do solo.
Cruzeta primária: aproximadamente 8,50 m do solo.

Essas cotas são coerentes para um transformador de 45 kVA em rede de 13,8/15 kV montado em poste duplo T.

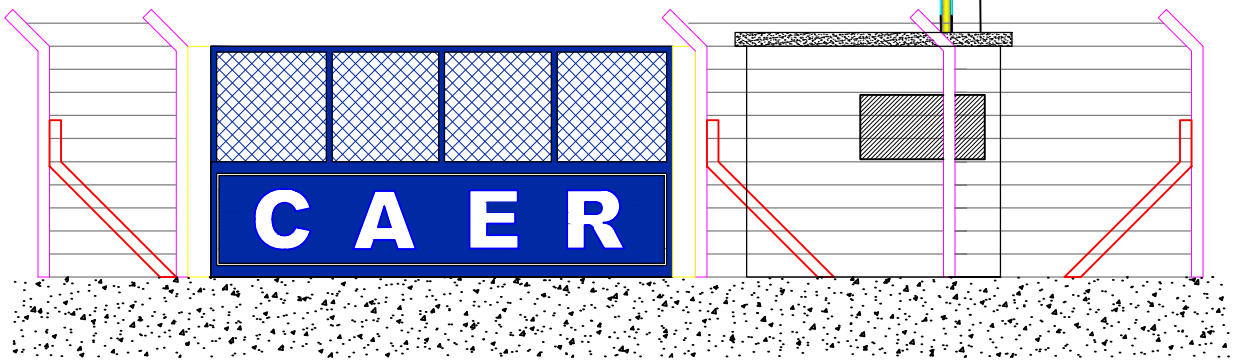

VISTA FRONTAL

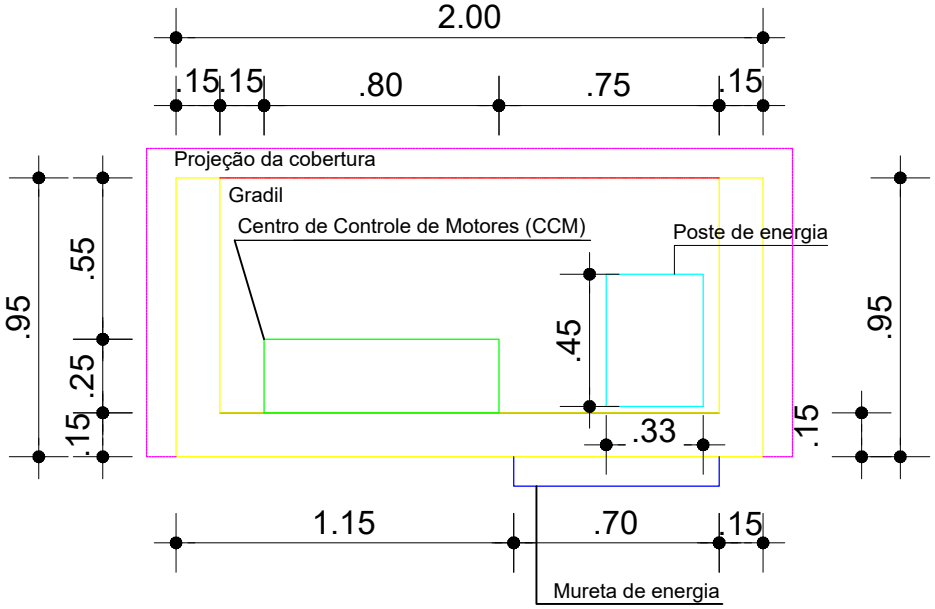

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA

TÍTULO:				PRANCHA :
VISTA FRONTAL COM PLANTA DA MURETA				5/17
DESENHO :	ÁREA TOTAL DO PROJETO	DATA :	ESCALA :	
ODEMIR MELO	-	JUNHO/2026	INDICADAS	