
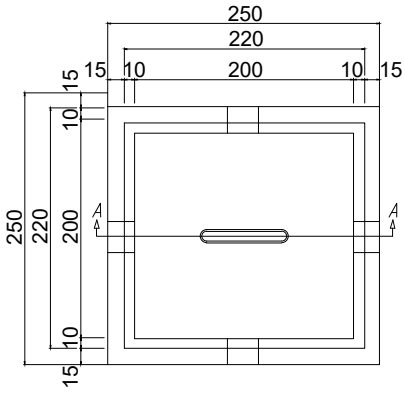


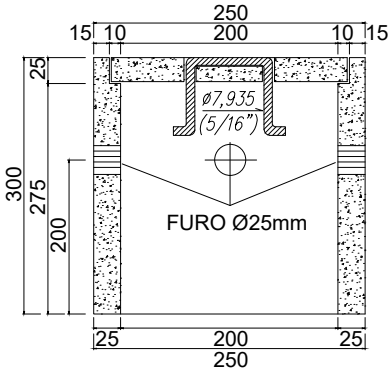


CORTE AA

NOTAS:

1) Paredes laterais:
   Deve ser utilizada uma das duas opções abaixo mencionadas, desde que mantidas as dimensões internas:
1.1) Concreto;
1.2) Bloco de cerâmica ou de concreto: assentados com cimento e areia fina, traço.
2) Revestimento interno:
   Constituído inicialmente por chapisco, após o qual, aplica-se o emboço com cimento e areia fina, com espessura de 10mm, acabamento áspero à desempenadeira;
3) Tampa:
   Deve ser confeccionada em concreto normal ou pré moldado, apresentando resistência mínima à compressão 120 kgf/cm² após 28 dias de secagem natural;
4) Cotas em milímetros.

PADRÃO COM RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO, AMARRAÇÕES E CONEXÕES

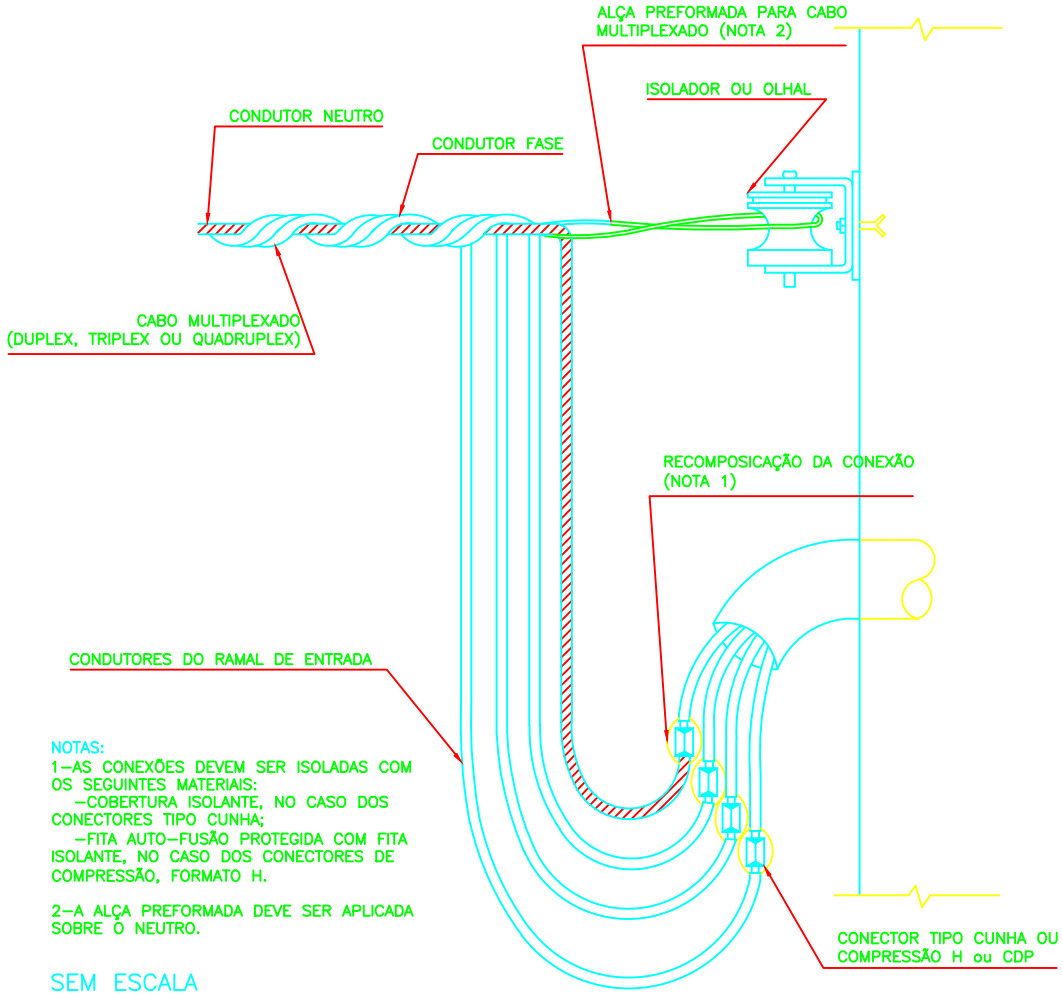

NOTAS:
1–AS CONEXÕES DEVEM SER ISOLADAS COM OS SEGUINTES MATERIAIS:
–COBERTURA ISOLANTE, NO CASO DOS CONECTORES TIPO CUNHA;
–FITA AUTO–FUSÃO PROTEGIDA COM FITA ISOLANTE, NO CASO DOS CONECTORES DE COMPRESSÃO, FORMATO H.

2–A ALÇA PREFORMADA DEVE SER APLICADA SOBRE O NEUTRO.

SEM ESCALA

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA

TÍTULO: DETALHE DESCIDA DOS CONDUTORES			PRANCHA: 11/17
DESENHO: ODEMIR MELO	ÁREA TOTAL DO PROJETO: -	DATA: JUNHO/2026	ESCALA: INDICADAS